

®

WATCHMARK



NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

WWW.WATCHMARK.COM

TURINYS

Įvadas

Apie laikrodį	4
Įrenginio konfigūracija	
Pakuotės turinys	
Techninės įrangos	5
reikalavimai	
Laikrodžio įkrovimas	6
Papildoma informacija	
Kaip dėvėti išmanųjį	7
laikrodį?	
Laikrodžio dirželio keitimas	8

Programos ir funkcijos

Programų diegimas	9
Galimos funkcijos	10
išmaniajame laikrodyje	
Laikas, data	
žingsniamatis	
Kalorijų skaitiklis	
Atstumas	
Ekrano ryškumo	
reguliavimas	11
Kraujospūdis	
Sotumas	
Pulsas	12
Kvėpavimo mokymas	
Chronometras	
Skaičiuoklė	
Miego monitorius	
Laikmatis	13
Orai	
Muzika	
Sporto režimai	
Ciferblato temos keitimas	14
Meniu keitimas	
Pranešimai / žinutės	
Skambučiai	
Prietaiso iš naujo	15
nustatymas	
Nustatymai	

TURINYS

Programos ir funkcijos

Galimos funkcijos	16
paraiškoje	
Matavimo istorija	
Pranešimai	
Ciferblato temos keitimas	
Kontaktai	
Telefono kameros	17
valdymas	
Funkcija "Rasti įrenginį	
Žadintuvai	
Priminimas apie judėjimą	
Hidratacijos priminimas	18
Orai	
Automatinis valandinis	
matavimas	

Bendra informacija

Techniniai duomenys	19
Prekių reklamacija	20
Produkto gražinimas	21
Produkto pakeitimas	22

Įvadas

Watchmark Wi12 informacija

Tarp svarbiausių funkcijų yra kraujospūdžio, kraujo deguonies ir pulso matavimas. Visi parametrai išsaugomi tam skirtoje programoje ir prie jų galite grįžti bet kada. Taip pat rasime kelis sporto režimus, nueitų žingsnių matavimą, nuvažiuotą atstumą ir sudegintas kalorijas.

Įrenginio konfigūracija

Pakuotės turinys



Išmanusis laikrodis (spalva ir medžiaga gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos spalvos)



Įkroviklis (spalva ir medžiaga gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto modelio)

Dirželis (spalva ir medžiaga gali skirtis priklausomai nuo pasirinktos spalvos)

Techninės įrangos reikalavimai

iOS 10.0 ir naujesnės versijos
Android 5.0 ir naujesnės versijos
Palaikomas Bluetooth: 4.0





Android 5.0+



iOS 10.0+

Įkrovimo instrukcijos

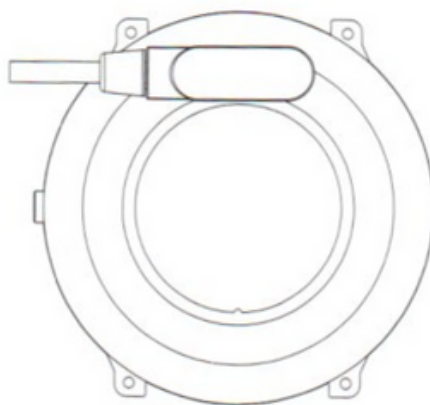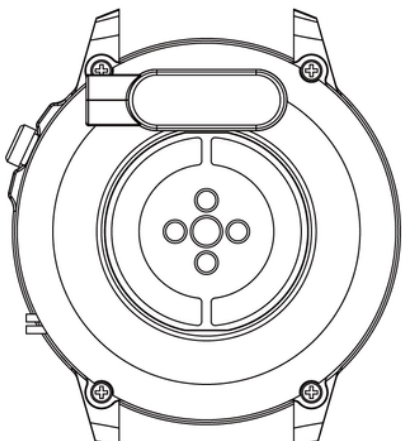

Šis išmanusis laikrodis naudoja magnetinį įkrovimą. Prijunkite įkrovimo kabelį prie USB įvesties ir galinių įrenginio įkrovimo kontaktų. Prijungus, įkrovimas prasidės automatiškai, o ekrane pasirodys įkrovimo piktograma.

Visiškai įkrauti akumuliatorių užtrunka maždaug 2 valandas. Nenaudokite laikrodžio kraunant.

Įspėjimas: Nejunkite magnetinio įkrovimo laido prie 2 kaiščių tuo pačiu metu su laidžia medžiaga, nes tai gali sukelti trumpąjį jungimą.

Papildoma informacija

Prieš naudodami įrangą, atidžiai perskaitykite visą naudojimo instrukciją. Rekomenduojama naudoti tik originalią bateriją, įkroviklį ir priedus, gautus kartu su įrenginiu.

Gamintojas arba platintojas neatsako už trečiųjų šalių priedų naudojimą.

Šiame vadove pateiktos funkcijos skirtinguose modeliuose gali skirtis, nes šis vadovas yra bendras išmaniųjų laikrodžių aprašymas. Kai kurie modeliai gali skirtis nuo standartinių.

Prieš naudodami pirmą kartą, įkraukite įrenginį mažiausiai 2 valandas. Prieš naudodami įrenginį, turite atsisiųsti ir įdiegti programą bei priimti visus sutikimus, kurių prašo išmanusis telefonas. Jei tai nebus atlikta iki galo, ne visos įrenginio funkcijos bus prieinamos. Išmanusis telefonas prašys prieigos tik prie funkcijų, kurios būtinos tinkamam išmaniojo laikrodžio veikimui.

Įmonė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

Kaip nešioti išmanųj laikrodį?

Šio laikrodžio modelio dirželis yra 22 mm pločio. Jis yra keičiamas, galite įsigyti papildomų dirželių kitos spalvos arba iš kitos medžiagos.

Nešioti laikrodį

Kai nesportuojate, nešiokite išmanųj laikrodį kaip įprastą laikrodį vieną pirštą virš riešo kaulo.

Norėdami pasinaudoti visa širdies ritmo stebėjimo funkcija mankštos metu, pabandykite nešioti prietaisą virš riešo (2 pirštais virš riešo kaulo), kad būtų patogiau ir stabiliau. Dėl daugelio pratimų, tokių kaip važiavimas dviračiu ar svarmenų kilnojimas, išmanusis laikrodis gali pakeisti padėtį, pavyzdžiui, sulenkiant riešą. Jei laikrodis yra žemiau riešo kaulo, matavimai gali būti nutrūkę, todėl teisingas laikrodis yra toks svarbus.

Diržo keitimas

Jei reikia, dirželį galima nuimti valymui.

Dirželio nuėmimas

1. Suimkite dirželį kuo arčiau laikrodžio ekrano.
2. Tada tvirtu judesiu perkeltite juostą lygiagrečiai išmanojo laikrodžio ekranui.



Programos ir funkcijos

Programos diegimas

„Wi12“ išmaniojo laikrodžio modeliui skirta programėlė yra „WearFit Pro“. Programą reikia atsisiųsti iš Google Play / App Store arba naudojant toliau pateiktą QR kodą.



Google Play



App Store

Įdiegę programą, telefone įjunkite Bluetooth ir eikite į programą. Sutikti su duomenų rinkimu ir programų leidimais. Kad programa tinkamai veiktų, būtina išreikšti visus sutikimus, kurių prašoma programoje. Susikurkite paskyrą arba prisijunkite. Užpildykite duomenis ir leiskite prieigą. Norėdami prijungti laikrodį, pasirinkite „Įrenginys“, tada „Pridėti įrenginį“. Pasirinkite „I12“. Norėdami naudoti išmanųjį laikrodį skambinti ir priimti skambučius, taip pat prijunkite laikrodį per „Bluetooth“. Išmaniajame laikrodyje išskleiskite meniu pagrindiniame ekrane ir pasirinkite pirmąją piktogramą. Telefone eikite į „Bluetooth“ nustatymus ir prisijunkite prie įrenginio pavadinimu „I12“. Be tokio ryšio kai kurios funkcijos nebus aktyvios.

Išmanojo laikrodžio funkcijos

- **Laikas, data, savaitės diena**

Pagrindiniame ekrane galite rasti informacijos apie tai, koks laikas, data ir savaitės diena.

- **Žingsniamatis**

Skaičiuoja tam tikrą dieną nueitus žingsnius (duomenys nustatomi iš naujo kiekvieną dieną nuo 00:00). Atliktų žingsnių skaičių galite pamatyti programoje, pagrindiniame ekrane, priklausomai nuo pasirinkto ratuko, arba meniu pavadinimu „Duomenys“.

- **Sudegintų kalorijų skaitiklis**

Skaičiuoja per tam tikrą dieną sudegintų kalorijų skaičių. Duomenis apie sudegintas kalorijas galima matyti programėlėje, pagrindiniame ekrane, priklausomai nuo pasirinkto laikrodžio ciferblato, arba meniu pavadinimu „Duomenys“.

- **Nuvažiutas atstumas**

Informacija apie nuvažiutą atstumą per dieną. Nuvažiutą atstumą galima matyti programėlėje, pagrindiniame ekrane, priklausomai nuo pasirinkto laikrodžio ciferblato, arba meniu pavadinimu „Duomenys“.

- **Ekranų foninio apšvietimo ryškumo reguliavimas**

Ryškumo reguliavimas padeda apsaugoti akis nuo per šviesaus ekranų naktį ir taupo laikrodžio baterijas. Šią funkciją galite rasti pagrindinio ekranų išskleidžiamajame meniu.

Išmanojo laikrodžio funkcijos

- **Kraujo spaudimas***

Kraujospūdis – tai jėga, kurią kraujas veikia į arterijų sieneles susitraukiant ir atsipalaiduojant širdies raumeniui. Priimta sistolinio slėgio norma yra 120 mm Hg, o diastolinio - 80 mm Hg. Laikrodyje kraujospūdžio matavimo funkcija yra meniu pavadinimu „Kraujo spaudimas“.

- **Sodrumas***

Funkcija informuoja apie kraujo prisotinimo deguonimi lygį. Paprastai rezultatas turėtų būti nuo 95 iki 100%. Kai sumažėja deguonies kiekis, tai gali būti pavojinga mūsų sveikatai. Laikrodyje prisotinimo matavimo funkcija yra meniu pavadinimu „Kraujo deguonis“.

- **Pulsas***

Širdies susitraukimų dažnis arba pulsas: tai yra širdies raumens plakimų skaičius per 1 minutę. Priimta norma yra 60–100 dūžių per minutę riba. Kai pulsas padidėjęs, kalbame apie tachikardiją, o kai žemas – apie bradikardiją. Abi sąlygos gali būti pavojingos mūsų sveikatai. Laikrodyje pulso matavimo funkcija yra meniu pavadinimu „Širdies ritmas“.

*Nepriimkite sprendimų dėl sveikatos vien tik iš išmanojo laikrodžio tyrimų rezultatų. Kad matavimai būtų tikslūs, naudotojai turėtų matuoti sveikatos funkcijas ramybės būsenoje, kaip ir su tradiciniais medicinos prietaisais, ir susilaikyti nuo matavimų mankštinantis, rūkant ar vartojant alkoholį. Išmanusis laikrodis nėra medicinos prietaisas, o matavimo rezultatai yra tik informaciniai.

Išmaniojo laikrodžio funkcijos

- **Kvėpavimo mokymas**

Tai padeda atsipalaiduoti ir nusiraminti. Laikrodyje kvėpavimo lavinimo funkcija yra meniu.

- **Chronometras**

Funkcija, naudojama trumpam laikui valdyti ir matuoti. Laikrodyje šią funkciją rasite meniu.

- **Skaičiuoklė**

Naudinga funkcija greitiems ir paprastiems skaičiavimams atlikti. Laikrodyje šią funkciją rasite meniu.

- **Miego stebėjimo priemonė**

Funkcija, padedanti analizuoti žmogaus miegą. Laikrodis rodo, kiek valandų jūs miegojote. Laikrodžio meniu galite rasti miego statistiką.

- **Laikmatis**

Atgalinės atskaitos laikmatis leidžia skaičiuoti laiką atgal. Laikrodyje laikmačio funkcija yra meniu pavadinimu „Skaičiavimas“.

Išmaniojo laikrodžio funkcijos

- **Orai**

Prisijungus prie telefono, laikrodyje rodoma esama orų informacija. Orų funkciją galite rasti meniu. Daugiau 18 puslapyje.

- **Muzika**

Norėdami leisti muziką laikrodyje, prijunkite išmanųjį laikrodį ir per telefono Bluetooth nustatymus. Įjunkite muzikos atkūrimą telefone, tada laikrodžio meniu pasirinkite funkciją „Muzika“. Galite pristabdyti, leisti, atsukti ir atsukti muziką bei reguliuoti garsumą.

- **Sporto režimai**

Laikrodžio sporto režimai leidžia kontroliuoti savo treniruočių tikslus stebint žingsnius, širdies ritmą, kalorijas ir atstumą. Treniruočių duomenis galima rasti programėlėje po sinchronizavimo arba laikrodyje po treniruotės.

Galimi sporto režimai: bėgimas, važiavimas dviračiu, traškėjimas, ėjimas, alpinizmas, bėgimas patalpose, dviračių sportas patalpose, atsispaudimai, kitos sporto šakos. Sporto režimu, priklausomai nuo pasirinkto režimo, matuojami tokie parametrai kaip laikas, sudegintos kalorijos, atstumas ir širdies ritmas. Laikrodyje sporto funkcijos yra meniu pavadinimu „Sportas lauke“ ir „Veiklos patalpose“.

Išmaniojo laikrodžio funkcijos

- **Skydo temos keitimas**

Laikrodis turi keletą ciferblatų, iš kurių galima rinktis. Norėdami pakeisti veidus, braukite ekranu kairėn arba dešinėn. Kiti diskai, kuriuos galite pasirinkti, yra programėlėje. Daugiau 16 puslapyje.

- **Meniu išvaizdos keitimas**

Galite tinkinti meniu pagal savo pageidavimus. Yra trys skirtingos meniu išvaizdos. Norėdami pakeisti išvaizdą, eikite į meniu, tada dukart bakstelėkite mygtuką ekrano šone.

- **Pranešimai**

Per aplikaciją prijungus laikrodį prie telefono ir davus atitinkamus sutikimus, laikrodis rodys gaunamus pranešimus apie žinutes ir socialinius tinklus. Kad pranešimai būtų rodomi, ši funkcija turi būti įjungta programos nustatymuose. Daugiau 16 puslapyje.

- **Jungtys**

Laikrodžio prijungimas prie telefono per Bluetooth leidžia kalbėti iš išmaniojo laikrodžio lygio išlaikant aukštą garso kokybę. Sujungus laikrodį su telefonu ir programėlėje pridėjus adresatus kontaktų sąrašas bus pasiekiamas laikrodyje. Norėdami skambinti, galite rankiniu būdu įvesti numerį arba pasirinkti iš adresatų sąrašo.

Išmaniojo laikrodžio funkcijos

- **Kontaktai**

Laikrodyje galite pasiekti dažniausiai renkamus kontaktus, kad galėtumėte greitai skambinti. Norėdami pridėti kontaktų, eikite į programą. Daugiau 17 puslapyje.

- **Netrukdyimo režimas**

Režimas, dėl kurio nerodomi visi pranešimai. Norėdami įjungti šį režimą, eikite į nustatymus ir pasirinkite „Netrukdyimo režimas“.

- **Gamykliniai nustatymai**

Atkūrę gamyklinius nustatymus galite atkurti laikrodžio nustatymus ir ištrinti visus duomenis bei nustatymus. Laikrodyje atstatymo funkcija yra nustatymuose.

- **Nustatymai**

Nustatymuose galite:

- Nustatykite foninio apšvietimo laiką ir ekrano ryškumą
- įjunkite G-Sensor funkciją
- nustatyti garso stiprumo lygį
- pasirinkite įrenginio kalbą
- nustatyti slaptažodį
- išjunkite įrenginį

Funkcijos pasiekiamos specialioje programoje

- **Matavimo istorija**

Programoje rasite laikrodžio atliktų matavimų istoriją. Norėdami patikrinti savo istoriją, programoje pasirinkite „Pagrindinis“.

- **Pranešimai**

Pranešimų funkcija leidžia perskaityti pranešimo pradžią išmanojo laikrodžio ekrane. Pranešimai gali būti gaunami iš tokių programų kaip Facebook, Instagram, Gmail. Norėdami įjungti šią funkciją, eikite į „Įrenginys“ ir pasirinkite „Pranešimai“.

- **Skydo temos keitimas**

Kitos skydo temos pasiekiamos tam skirtoje programoje. Norėdami pasirinkti laikrodžio ciferblatus, programoje eikite į „Įrenginys“, tada „Visi laikrodžio ciferblatai“. Norint atsisiųsti laikrodžio ciferblatus, telefone turi būti įjungtas duomenų / belaidžio interneto ryšys.

- **Kontaktai**

Norėdami pridėti kontaktų, programoje pasirinkite „Įrenginys“, tada „Kontaktai“.

Funkcijos pasiekiamos specialioje programoje

- **Telefono kameros valdymas**

Funkcija leidžia nuotoliniu būdu fotografuoti telefono kamera, suaktyvinant fotoaparato užraktą purtant laikrodį. Norėdami fotografuoti, pasirinkite „Įrenginys“, tada „Kamera“. Naudinga fotografuojant grupines nuotraukas iš toli.

- **Raskite įrenginį**

Programėlėje pasirinkus funkciją „Rasti įrenginį“, laikrodyje įsijungs vibruojantis signalas, kuris padės nustatyti įrenginio vietą.

- **Signalizacijos**

Norėdami nustatyti žadintuvą savo laikrodyje, programoje pasirinkite laiką ir žadintuvo laiką. Norėdami tai padaryti, programėlėje pasirinkite „Įrenginys“, tada „Signalas“.

- **Judesio priminimas**

Programėlėje galima nustatyti priminimus, kurių dėka laikrodis, aptikęs, kad žmogus ilgą laiką lieka nejudantis, informuoja apie būtinybę atlikti veiklą. Norėdami įjungti funkciją, pasirinkite „Įrenginys“, tada „Priminimai apie sveikatą“.

Funkcijos pasiekiamos specialioje programoje

- **Hidratacijos priminimas**

Programėlėje galite nustatyti priminimus, kurių dėka laikrodis primena, kad reikia ištiesti vandenį. Norėdami įjungti šią funkciją, programėlėje pasirinkite „Įrenginys“, tada „Priminimai apie sveikatą“.

- **Orai**

Kad laikrodis rodytų esamus orus, turite leisti programai pasiekti telefono vietą ir programėlėje įjungti orų funkciją. Eikite į „Įrenginys“, tada „Orai“.

- **Automatinis valandinis matavimas**

Programą galima nustatyti taip, kad matavimai būtų atliekami kas valandą. Automatinis matavimas atliekamas be mūsų įsikišimo. Norėdami įjungti funkciją, programoje pasirinkite „Įrenginys“, tada „Kiti nustatymai“.

Automatinių matavimų nustatymas sumažina baterijos veikimo laiką.

Bendra informacija

Techniniai duomenys

IP67 atsparus vandeniui**

Leidžia naudoti laikrodį plaunant rankas arba lietingą dieną.

HS6621 procesorius

Novatoriškas procesorius, pasižymintis dideliu efektyvumu.

200 mAh baterija

Šiuolaikinė ličio polimero baterija.

Mados dizainas

Plonas korpusas ir puiki ekrano kokybė, atspari įbrėžimams.



**IP67 standartas leidžia išlaikyti vandens temperatūrą nuo +10 iki +35 laipsnių Celsijaus ir panardinti į 1 m gylį 30 minučių. Laikrodžio negalima naudoti karštose voniose ar saunose, nes jis nėra atsparus garams. Jis nėra skirtas maudytis, jis skirtas padėti jums rūpintis savo sveikata.

Bendra informacija

Skundas dėl gaminio

- Kiekviena Parduotuvėje įsigyta prekė gali būti reklamuojama. Gamintojo pateiktas skundas yra 2 metai nuo įrangos įsigijimo.
- Prekė, dėl kurios pateiktas skundas, turėtų būti siunčiamas šiuo adresu: Watchmark CH Marino, ul. Paprotna 7, 51-117 Wrocław.
- Norėdami pateikti skundą, užpildykite formą adresu <https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Užregistravę skundą, nurodytu elektroninio pašto adresu gausite patvirtinimą apie jo pateikimą kartu su pdf priedu su skundo santrauka. Prie skundo reikia pridėti reklamuojamą prekę su pirkimo įrodymu ir paraiškos numeriu, gautu el.
- Patikrinęs prekes, Skundų skyrius susisieks su Klientu ir informuos apie skundo nagrinėjimą.
- Skundas bus išnagrinėtas per 30 dienų nuo tos dienos, kai Skundų skyrius gavo pretenzijoje nurodytas prekes.

Bendra informacija

Prekės gražinimas

- Klientas turi teisę atsisakyti sutarties per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos, nenurodydamas jokios priežasties. Gražinamos prekės turi būti visos vertės ir neturi turėti naudojimo pėdsakų. Jei gražinama prekė nėra visos vertės, Klientas prisiima finansines pasekmes, susijusias su prekės vertės sumažėjimu, kai ji buvo panaudota netinkamai, ir liks naudojimo pėdsakų, viršijančių pagrindinį funkcionalumo patikrinimą.
- Klientas informuoja parduotuvę apie sutarties atsisakymą, užpildydamas gražinimo formą adresu:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Užregistravęs atsisakymo formą, Klientas nurodytu elektroninio pašto adresu gaus patvirtinimą apie jos pateikimą kartu su pdf priedu su santrauka. Tam, kad būtų laikomasi sutarties atsisakymo termino, Klientui pakanka iki sutarties atsisakymo termino pabaigos atsiųsti informaciją apie savo teisės atsisakyti sutarties įgyvendinimą.

Bendra informacija

Prekės gražinimas


- Pardavėjas sumokėtus pinigus gražina naudodamas tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo vartotojas, nebent vartotojas aiškiai sutiko su kitokiu gražinimo būdu, kuris jam nepatiria jokių išlaidų.
- Parduotuvėje stacionariai įsigytos prekės negražinamos.

Produkto pakeitimas

- Klientas turi teisę pakeisti prekes per 14 dienų nuo siuntos gavimo, nenurodydamas jokios priežasties.
- Klientas informuoja parduotuvę apie norą keisti prekėmis užpildydamas formą:
<https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new>.
- Užregistravęs keitimo formą, Klientas nurodytu elektroninio pašto adresu gaus savo prašymo patvirtinimą kartu su prašymo numeriu. Kad būtų laikomasi keitimo termino, Klientui pakanka atsiųsti informaciją apie norą pasinaudoti savo teise keisti iki keitimo termino pabaigos.

Bendra informacija

- Klientas įsigytas prekes siunčia pats šiuo adresu:
Watchmark CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-100
Leszno. Kartu su pakuote turi būti nupirkτος be defektų
prekės ir paraiškos numeris, gautas užpildžius formą.
- Keitimas atliekamas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5
dienas nuo prekių pristatymo mums dienos, jei prekė, į kurią
Klientas nori keisti prekę, yra parduotuvėje. Jei kliento
nurodytos keistinos prekės nėra, ji bus išsiųsta iš karto po
to, kai priimsime prekės pristatymą.
- Jei gražinama prekė nėra visos vertės, Klientas prisiima
finansines pasekmes, susijusias su prekės vertės
sumažėjimu, kai ji buvo panaudota netinkamai, ir liks
naudojimo pėdsakų, viršijančių pagrindinį funkcionalumo
patikrinimą.
- Laikrodžio pakeisti į tą patį modelį neįmanoma.

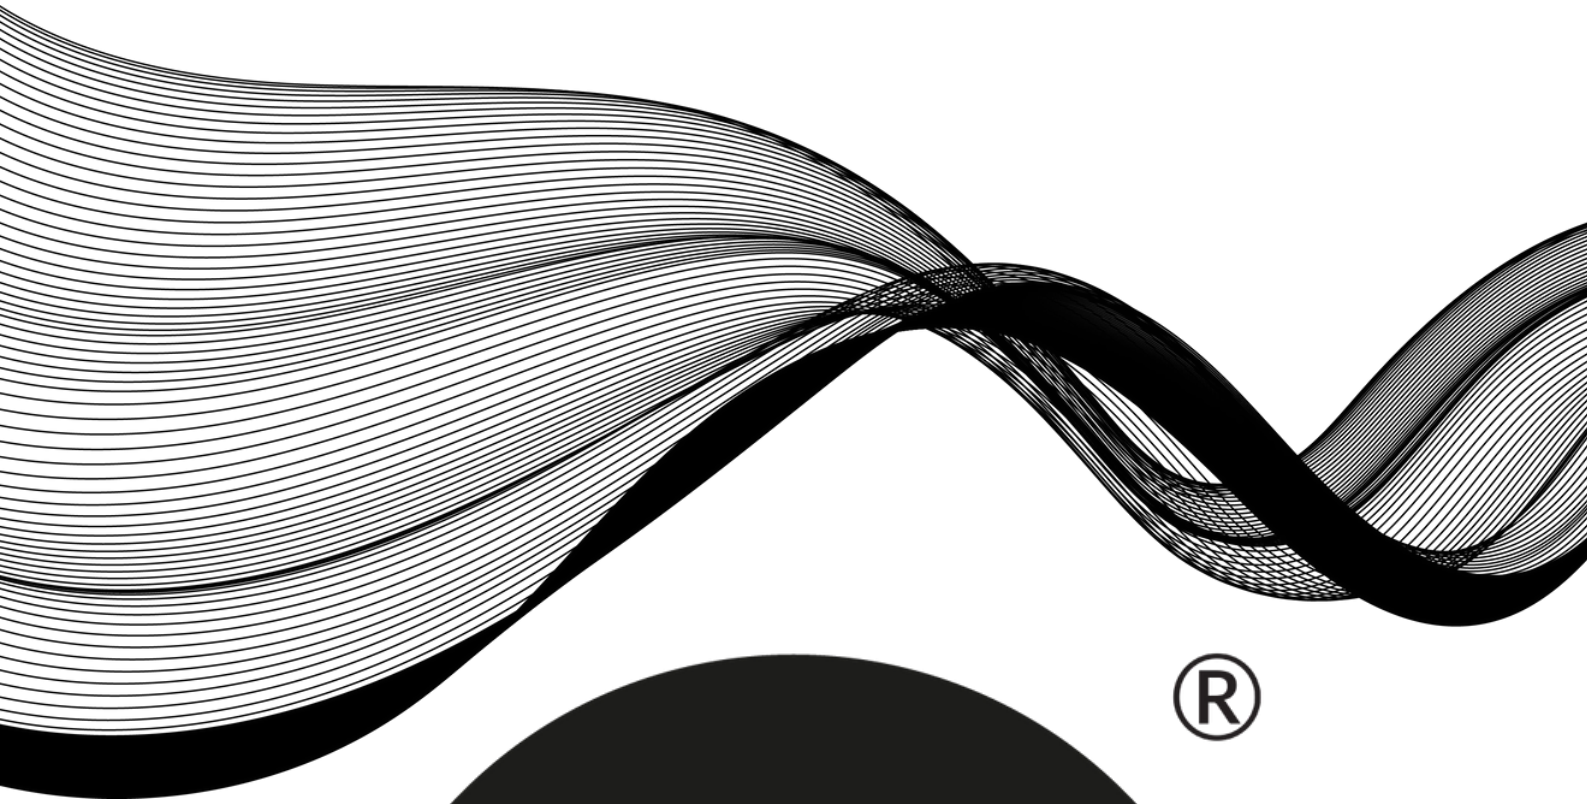

®



WATCHMARK

